

MEMORIAL DE CÁLCULO RUAS - PAVIMENTAÇÃO INCIDENTE

RUA/CRUZAMENTO	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (m²)	MEIO-FIO (m)	ÁREA DE ABERTURA DE RUA (m²)	PLACAS DE SINALIZAÇÃO (un)
TRECHO 1	-	-	146,12	23,12	173,72	1
TRECHO 2 - RUA DOS PERIQUITOS	10,00	133,10	1331,00	266,20	1996,50	-
TRECHO 3	-	-	141,81	19,87	180,24	1
TRECHO 4 - RUA URAPURU	7,00	21,90	153,30	43,80	262,80	-
TRECHO 5	-	-	61,53	16,60	105,64	-
TRECHO 6 - RUA URAPURU	7,00	124,70	873,00	249,40	1496,4	-
TRECHO 7	-	-	96,38	16,89	124,23	1
TRECHO 8 - RUA DA TORRE	6,00	59,70	358,20	111,40	562,57	-
TRECHO 9	-	-	17,81	7,85	29,13	1
		TOTAL=	3.172,95	757,13	4.931,23	4

MEMORIAL DE CÁLCULO RUAS - PAVIMENTAÇÃO NÃO INCIDENTE

RUA/CRUZAMENTO	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (m²)	MEIO-FIO (m)	ÁREA DE ABERTURA DE RUA (m²)	PLACAS DE SINALIZAÇÃO (un)
TRECHO 10 - RUA DOS PERIQUITOS	10,00	180,00	1800,00	360,00	2700,00	-
		TOTAL=	1.800,00	360,00	2.700,00	-

MEMORIAL DE CÁLCULO CALÇADAS

QUADRA	RAMPAS DE ACESSO (un)	ÁREA CALÇADA EM PASSEIO (m²)	ÁREA DE GRAMA NA CALÇADA (m²)	CALÇADA NO INTERIOR LOTES (m²)	GRAMA NO INTERIOR LOTES (m²)
Q1	8	525,49	313,15	118,42	866,75
TOTAL=	8	525,49	313,15	118,42	866,75

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INCIDENTE

TINTA AMARELA	56,25
TINTA BRANCA	14,70

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - NÃO INCIDENTE

TINTA AMARELA	27,00

LEGENDA DE PAVIMENTAÇÃO

- PAVIMENTAÇÃO EM T.S.T. - INCIDENTE
- PAVIMENTAÇÃO EM T.S.T.- NÃO INCIDENTE
- GRAMA NA CALÇADA
- MEIO-FIO - INCIDENTE
- PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES
- MEIO-FIO - NÃO INCIDENTE
- RAMPA DE ACESSIBILIDADE
- SINALIZAÇÃO VERTICAL

OBSERVAÇÕES

1. ESTE PROJETO BÁSICO É REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE PARA AS RUAS E UNIDADES HABITACIONAIS INTERNAS A POLIGONAL DE INTERVENÇÃO CONTEMPLADA NO PROJETO DE URBANIZAÇÃO.

2. O DESNÍVEL MÁXIMO DO LOTE EM RELAÇÃO A VIA PÚBLICA DEVERÁ POSSIBILITAR ACESSO A UMA DAS ENTRADAS DA UNIDADE HABITACIONAL COM DECLIVIDADE MÁXIMA DE 8,33% E 5,00% PARA AS UNIDADES DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

3. A COTA DA SOLEIRA DA UNIDADE HABITACIONAL DEVERÁ SER EXECUTADA NO MÍNIMO 15 CM ACIMA DO PATAMAR E NO CASO DA UNIDADE DESTINADA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS VERIFICAR AS COTAS ALTIMETRICAS ESPECIFICADAS EM PROJETO ARQUITETÔNICO.

4. DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER UTILIZADO DISPOSITIVOS DE CONTENÇÃO, PROVISÓRIOS OU PERMANENTES, NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A LIMPEZA, ESTABILIDADE E INTEGRIDADE DO ENTORNO DA OBRA.

5. PARA ABERTURA DAS RUAS INTERNAS A POLIGONAL DE INTERVENÇÃO ESTÁ PREVISTO A RASPAGEM DA CAMADA VEGETAL SUPERFICIAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM.

6. PARA TODO ATERRO NECESSÁRIO NA IMPLANTAÇÃO DAS RUAS OS MATERIAIS DEVERÃO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E ISENTOS DE MATÉRIA ORGÂNICA, ENTULHOS OU IMPUREZAS.

7. A PAVIMENTAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME PERFIL DA RUA EM DETALHE, COM AS RESPECTIVAS ESPESSURAS DAS CAMADAS.

8. AS GUIAS E SARJETAS SERÃO ASSENTADAS SOBRE TERRENO MECANICAMENTE COMPACTADO E NO CASO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS, SERÃO EXECUTADOS 'TRAVESSEIROS' DE APOIO DE CONCRETO NA FACE EXTERNA DAS JUNÇÕES DAS PEÇAS ILADO DA CALÇADA, PARA EVITAR SEU TOMBAMENTO.

9. A LOCAÇÃO DAS RUAS E UNIDADES HABITACIONAIS DEVERÁ SEGUIR A IMPLANTAÇÃO DEFINIDA PELA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR.

10. QUALQUER ALTERAÇÃO NECESSÁRIAS NO PROJETO, O PROFISSIONAL PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADO.

REVISÕES

REV	DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR
R00	JUN/2012	EMISSÃO INICIAL	MERIANE
R01	27/11/15	ALTERAÇÃO DA PRANCHA PADRÃO	MERIANE
R02	01/09/17	ALTERAÇÃO DO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO (DEFINITIVA - TST) E DETALHES PADRÃO); INCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO	FABIOLA
R03	06/11/17	ALTERAÇÕES CONFORME PLH R07	FABIOLA
R04	30/01/18	ALTERAÇÕES CONFORME PLH R08	FABIOLA
R05	14/03/18	ALTERAÇÃO DO TRECHO NÃO INCIDENTE, COMPATIBILIZADO COM PROJETO DE DRENAGEM	FABIOLA
R06	29/09/18	MIGRAÇÃO PARA O PROGRAMA CARTEIRA PRÓPRIA	ELIANE

USO EXCLUSIVO DA COHAPAR

RESPONSÁVEL TÉCNICO - COHAPAR.

COHAPAR

ANUÊNCIA DO ENGENHEIRO DO ESCRITÓRIO REGIONAL - COHAPAR.


COHAPAR

USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA


TÉCNICO DO MUNICÍPIO s/ no PREFEITO DO MUNICÍPIO

PREFEITURA


DETALHE 1 - PERFIL DA RUA




DETALHE 2 - ACESSO A MORADIA



DETALHE 3 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE

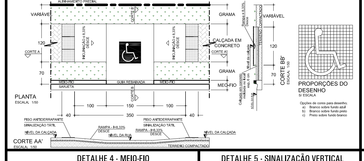

DETALHE 4 - MEIO-FIO



DETALHE 5 - SINALIZAÇÃO VERTICAL



DETALHE 6 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL



DETALHE 7 - PLANTIO DE GRAMA AO REDOR DAS UNIDADES HABITACIONAIS



COHAPAR
Companhia de Habitação do Paraná

PRANCHA: PAV 01 01

REVISÃO: R 06

PRUDENTÓPOLIS

9ª Etapa 25 uds

CONJUNTO HABITACIONAL RESIDENCIAL PRUDENTÓPOLIS II

MORAR BEM PARANÁ
CARTEIRA PRÓPRIA

ERGP

autor projeto	autor desenho
FABIOLA	FABIOLA
escala	data de emissão
INDICADA	JUN/07

nome do arquivo: Prudenti9_PAV_R06.dwg

HISTÓRICO: IMPRESSO EM 29/09/2018 às 09:06 PMB

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

IMPLANTAÇÃO E DETALHES