




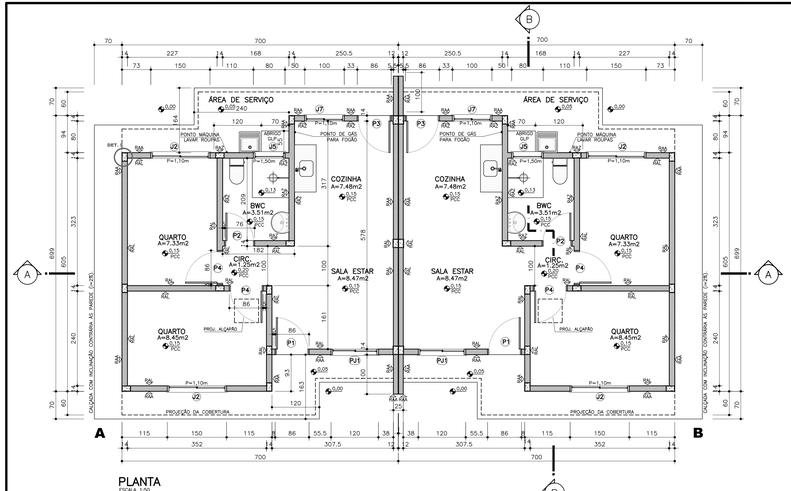


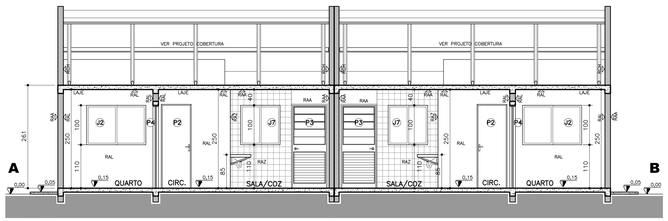


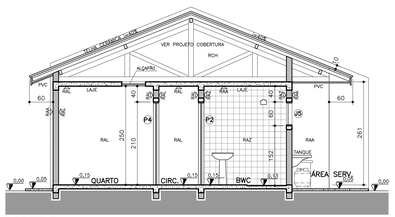





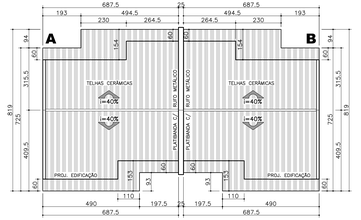

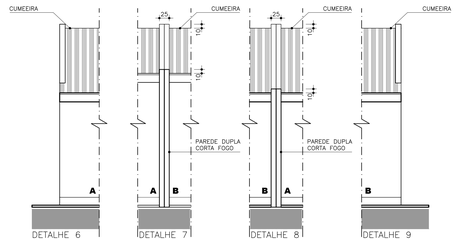

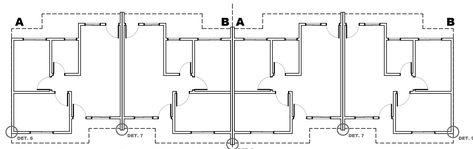


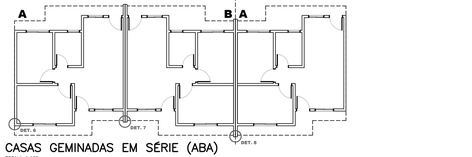


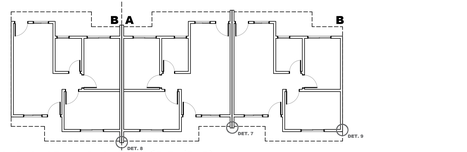








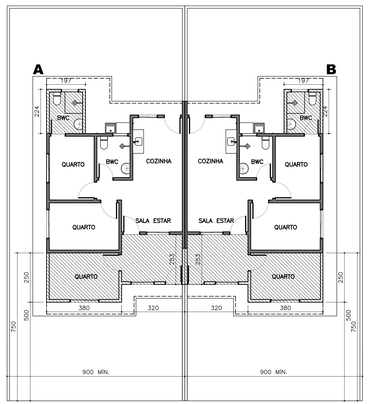


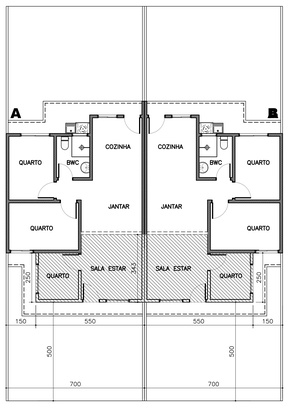















ESPECIFICAÇÕES/ACABAMENTOS

1 - FUNDAÇÕES:
A SEREM DEFINDAS PELO ENGENHEIRO FISCAL (VER PROJETO ESTRUTURAL)

2 - PISOS:
PCC - PISO CERÂMICO PEI4, ASSENTADO SOBRE CONTRAPISO DE ARGAMASSA PRONTA E REJUNTADO, COM RODAPÉ EM TODA A UNIDADE, COM EXCEÇÃO DA COZINHA E DO BANHEIRO, ONDE HÁ REVESTIMENTO DE AZULEJO NAS PAREDES.

3 - PAREDES:
3.1- RAL CHAPISCO, MASSA ÚNICA, MASSA CORRIDA, PINTURA LÁTEX PVA (USO INTERNO)
3.2- RAA CHAPISCO, MASSA ÚNICA, TEXTURA PIGMENTADA IMPERMEÁVEL (USO EXTERNO) OU TINTA LÁTEX ACRÍLICA (USO INTERNO OU EXTERNO).
3.3- RAZ REVESTIMENTO EM AZULEJO ATÉ O TETO NO BANHEIRO E COZINHA. NO TANQUE REVESTIMENTO DE 1,20x1,50m (VER DETALHE 3).
3.4- RCH ACABAMENTO DOS CITÕES INTERNOS EM CHAPISCO E MASSA ÚNICA.
* VER MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES QUANTO À IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES.

ESPECIFICAÇÕES/ACABAMENTOS

4- FORROS:
4.1 FORRO INTERNO: LAJE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA.
4.2 FORRO DO BEIRAL: PVC
5- COBERTURA:
TELHAS CERÂMICAS (VER PROJETO DE COBERTURA).
6- CALÇADAS:
EM CONCRETO DESEMPENADO EM TODA A EXTENSÃO DA UNIDADE (i=2% PARA FORA)
7- EQUIPAMENTOS / BWC E COZINHA:
7.1- LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA, 44x32cm.
7.2- VASO SANITÁRIO LOUÇA (MODELO: CAIXA ACOPLADA)
7.3- TANQUE PRÉ-FABRICADO OU PVC (mín. 20 litros).
7.4- TAMPO DA PIA EM GRANILITE, MÁRMORE SINTÉTICO OU AÇO INOX 120x56cm, COM ALTURA DE 85cm A PARTIR DO PISO ACABADO.

OBSERVAÇÕES

8- CAIXA D'ÁGUA
CAIXA D'ÁGUA DE 500L C/ TAMPA, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO (VER PROJ. HIDROSSANIT.)
* AS PEÇAS EM LOUÇA DEVERÃO SER NA MESMA COR.
* NÍVEL DO PISO ACABADO A 15cm ACIMA DO PLATÔ CORRESPONDENTE.
* CHANFRAR CANTOS VIVOS DO REBOCO
* ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO: JANELAS E BASCULANTES COM PERFIL MÍNIMO 16. PORTAS LINHA 25
(VER ESPECIFICAÇÕES MEMORIAL DESCRITIVO).

* ESTAS ESPECIFICAÇÕES NÃO EXIMEM O ENG° RESPONSÁVEL PELA OBRA DA OBSERVAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS.
* A UTILIZAÇÃO DESTE PROJETO PADRÃO ESTÁ RESTRITA AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DA COHAPAR OU COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA MESMA.

ESQUADRIAS
PARA CADA UNIDADE

PORTAS

	DIMENSÃO	MATERIAL	TIPO	ACABAMENTO	QT.
P1	80X210	MADEIRA	MACIÇA	PINTURA ESMALTE	01
P2	70X210	MADEIRA	CHAPEADA LISA	PINTURA ESMALTE	01
P3	80X210	ALUMÍNIO	PERFIL C/ VIDRO E VENEZIANA	ANODIZADO	01
P4	60X210	MADEIRA	CHAPEADA LISA	PINTURA ESMALTE	02

JANELAS

	DIMENSÃO	MATERIAL	FUNCIONALIDADE	ACABAMENTO	QT.
J2	150x100	ALUMÍNIO	2 FOLHAS DE CORRER	ANODIZADO	02
J5	80x60	ALUMÍNIO	2 FLS. BASCULANTES +1 FL. FIXA	ANODIZADO	01
J7	100x100	ALUMÍNIO	2 FOLHAS DE CORRER	ANODIZADO	01
PJ1	120x210	ALUMÍNIO	2 FOLHAS DE CORRER	ANODIZADO	01

OBS.: SOLEIRAS DE PEDRA NATURAL NAS PORTAS DE ACESSO. PEITORIS EM PEDRA NATURAL, DE FORMA QUE EVITE MANCHAS DE ESCORRIMENTO, EM TODOS OS VÃOS DE JANELA, COM PINGADEIRAS DE NO MÍNIMO 2,5cm. MOLDURAS EXTERNAS EM TODAS AS JANELAS EM ARGAMASSA CIMENTÍCIA (CONFORME DETALHE 2).

USO EXCLUSIVO DA COHAPAR

REVISÕES

REV	DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR
R00	14/04/2016	EMISSÃO INICIAL	FABIAN

g:\dvau\arquitetura\projetos 2015-2018\projetos cohapar\casas\rp\prg_rp_mbp_42gem-a_r00.dwg

USO EXCLUSIVO DA COHAPAR
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CONTROLE DE CÓPIAS
COHAPAR
USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA
PREFEITURA

COHAPAR
Companhia de Habitação do Paraná

PROJETO: ARQ 01 01
REVISÃO: R 01

MORAR BEM PARANÁ

MBP 42 GEM - A
42,23m²
CARTEIRA PRÓPRIA

PROJETO ARQUITETÔNICO
PLANTAS / CORTES
DETALHAMENTO / COBERTURA

autor projeto	FABIAN
autor desenho	DVAU
escala	INDICADA
data da criação	03/03/2016
nome do arquivo	ARQ_RP_MBP_42GEM-A_R00.dwg
HISTÓRICO	15/04/16 EMISSÃO 08/05/18 Tabelamento