RELATÓRIO DE SONDAGEM

Sondagem realizada em área localizada no Município de Prudentópolis, bairro Vila Pousinhos, para implantação de um conjunto habitacional.

O terreno apresenta superfície levemente inclinada, com vegetação rasteira com 20.000,00 m².

Foram locados 08 furos, com uma distância média de 60 metros cada, de forma a abranger uniformemente o terreno, objetivando um reconhecimento geral do subsolo.

Os furos foram feitos manualmente através de trado com 0,20 m de diâmetro até uma profundidade de 2,50 metros, sendo que o lençol freático está abaixo dessa profundidade.

Foi encontrado solo argilo-arenoso.

Aconselhamos a utilização de estacas broca, para as fundações das casas padrão da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR, tendo em vista as sondagens realizadas.

Prudentópolis, 09 de julho de 2018.

Leonardo Rodrigo Hekavei
Engenheiro Civil – CREA-PR 158220/D
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras

DESCRIÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM GEOLÓGICA

Município: Prudentópolis - Paraná

Projeto: Implantação do Condomínio do Idoso

Empreendimento: Pousinhos

Local: Pousinhos


Área: 20.000,00 m²

Furo	Profund.	Tipo de Solo	Furo 01	Furo 02	Furo 03	Furo 04	Furo 05	Furo 06	Furo 07	Furo 08
	0,00									
1.0	0,25	Camada vegetal	////////////////							
	2,50	argilo-arenoso	||||||||||||||||||							
	0,00									
2.0	0,20	Camada vegetal		////////////////						
	2,50	argilo-arenoso		||||||||||||||||||						
	0,00									
3.0	0,30	Camada vegetal			////////////////					
	2,50	argilo-arenoso			||||||||||||||||||					
	0,00									
4.0	0,20	Camada vegetal				////////////////				
	2,50	argilo-arenoso				||||||||||||||||||				
	0,00									
5.0	0,30	Camada vegetal					////////////////			
	2,50	argilo-arenoso					||||||||||||||||||			
	0,00									
6.0	0,20	Camada vegetal						////////////////		
	2,50	argilo-arenoso						||||||||||||||||||		

	0,00									
7.0	0,25	Camada vegetal							////////////////	
	2,50	argilo-arenoso							|||||||||||||||||	
	0,00									
8.0	0,20	Camada vegetal								////////////////
	2,50	argilo-arenoso								|||||||||||||||||

Prudentópolis, 09 de julho de 2018

Eng. Leonardo Rodrigo Hekavei
Diretor do Departamento de Engenharia e Obras
CREA-PR 158220/D

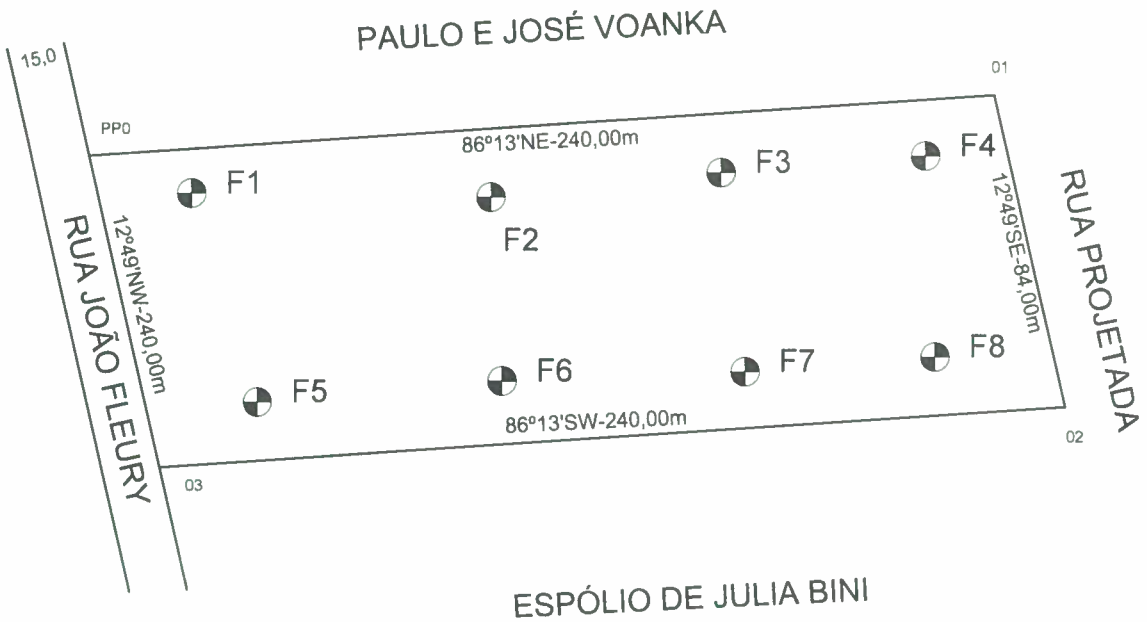

PLANTA
Escala 1/2000

TÍTULO DO PROJETO

PLANTA COHAPAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
Secretaria de Planejamento e Obras

RESPONSÁVEL TÉCNICO
LEONARDO RODRIGO HEKAVEI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 158220/D

AUTOR DO PROJETO
LEONARDO RODRIGO HEKAVEI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 158220/D

REFERÊNCIA	ESCALA	PRANCHA
PLANTA	INDICADA	01/01
	DATA JULHO/2018	

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO

ART Nº 20183375029
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: LEONARDO RODRIGO HEKAVEI (CPF:091.104.049-88) Nº Carteira: PR-158220/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Empresa contratada: Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS CPF/CNPJ: 77.003.424/0001-34
Nome Social do Contratante: CONDOMÍNIO DO IDOSO - COHAPAR
Endereço:RUA CONSELHEIRO RUI BARBOSA 801
CEP: 84400000 PRUDENTOPOLIS PR Fone: 3446 8000

Local da Obra/Serviço: RUA JOÃO FLEURY SN Quadra: Lote:
POUSINHOS - PRUDENTOPOLIS PR CEP: 84400000

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão 8 UNID
Ativ. Técnica	2	ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES	
Área de Comp.	1110	SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL	
Tipo Obra/Serv	**139**	**SONDAGENS**	
Serviços contratados	130	OUTROS	
	138	SONDAGENS GEOLÓGICAS	

Dados Compl. 0

Data Início 01/07/2018
Data Conclusão 05/07/2018

Vlr Taxa R$ 82,94

Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
CROQUI LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SONDAGEM

SONDAGREM - CONDOMÍNIO DO IDOSO - COHAPAR
RUA JOÃO FLEURY

PP0 25º 13'33,41" / 50º57'54,46"
PP1 25º 12'31,98" / 50º 57'45,78"
PP2 25º 12'34,55" / 50º 57'45,02"
PP3 25º 12'35,98"/ 50º57'53,56"

Insp.: 4920
25/07/2018
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO Deve permanecer no local da obra/serviço, à disposição das equipes de fiscalização do Crea-PR.
Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:38:57
097200972 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUNIC PTOPOLIS FPM
AGENCIA: 0972-5 CONTA: 3.338-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301010024601833750233776060000008294
NR. DOCUMENTO 72.501
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 82,94
VALOR COBRADO 82,94

NR.AUTENTICACAO 7.D0D.314.141.EBC.A69

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JA062936 ANDREI BULKA MACHULA	25/07/2018 10:
	JA062934 ADELMO LUIZ KLOSOWSKI	25/07/2018 10:

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA062934 ADELMO LUIZ KLOSOWSKI.