

ESCALA: 1/500

LEGENDA DE PAVIMENTAÇÃO INCIDENTE

	PAVIMENTAÇÃO CBUQ	4.223,31 m²
	GRAMA NA CALÇADA	371,32 m²
	PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	760,29 m²
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	17 ud
	SINALIZAÇÃO VERTICAL	04 ud
	MEIO-FIO	1.080,24 m
	ABERTURA DE RUA	6.179,96 m²
	CALÇADA DE ACESSO INTERNA	109,89 m²
	TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA	76,65 m²
	TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA	60,21 m²
000,0	COTAS DA CALÇADA	
000,0	COTAS DO GREIDE DA RUA	

LEGENDA DE PAVIMENTAÇÃO NÃO INCIDENTE

	PAVIMENTAÇÃO CBUQ NÃO INCIDENTE	1.529,78 m²
	MEIO-FIO NÃO INCIDENTE	245,02 m

OBSERVAÇÕES

1. ESTE PROJETO BÁSICO É REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE PARA AS RUAS E UNIDADES HABITACIONAIS INTERNAS A POLIGONAL DE INTERVENÇÃO CONTEMPLADA NO PROJETO DE URBANIZAÇÃO.

2. O DESNÍVEL MÁXIMO DO LOTE EM RELAÇÃO A VIA PÚBLICA DEVERÁ POSSIBILITAR ACESSO A UMA DAS ENTRADAS DA UNIDADE HABITACIONAL COM DECLIVIDADE MÁXIMA DE 8,33%.

3. A COTA DA SOLEIRA DA UNIDADE HABITACIONAL DEVERÁ SER EXECUTADA NO MÍNIMO 15 CM ACIMA DO PATAMAR.

4. DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER UTILIZADO DISPOSITIVOS DE CONTENÇÃO, PROVISÓRIOS OU PERMANENTES, NECESSÁRIOS PAR GARANTIR A LIMPEZA, ESTABILIDADE E INTEGRIDADE DO ENTORNO DA OBRA.

5. PARA ABERTURA DAS RUAS INTERNAS A POLIGONAL DE INTERVENÇÃO ESTÁ PREVISTO A RASPAGEM DA CAMADA VEGETAL SUPERFICIAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM.

6. PARA TODO ATERRO NECESSÁRIO NA IMPLANTAÇÃO DAS RUAS OS MATERIAIS DEVERÃO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E ISENTOS DE MATÉRIA ORGÂNICA, ENTULHOS OU IMPUREZAS.

7. A PAVIMENTAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME PERFIL DA RUA EM DETALHE, COM AS RESPECTIVAS ESPESSURAS DAS CAMADAS.

8. AS GUIAS E SARJETAS SERÃO ASSENTADAS SOBRE TERRENO MECANICAMENTE COMPACTADO E NO CASO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS, SERÃO EXECUTADOS "TRAVESSEIROS" DE APOIO DE CONCRETO NA FACE EXTERNA DAS JUNÇÕES DAS PEÇAS (LADO DA CALÇADA), PARA EVITAR SEU TOMBAMENTO.

9. A LOCAÇÃO DAS RUAS E UNIDADES HABITACIONAIS DEVERÁ SEGUIR A IMPLANTAÇÃO DEFINIDA PELA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR.

10. QUALQUER ALTERAÇÃO NECESSÁRIAS NO PROJETO O PROFISSIONAL PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADO.

REVISÕES

REV	DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR
R00	SET/2018	EMISSÃO INICIAL	ELIANE
R01	OUT/2018	ALTERADA IMPLANTAÇÃO DAS CASAS PADRÃO MBP 43 E MBP 43 REB PARA CASAS MBP38 E MBP38 REB, CONFORME PU R03	ELIANE

USO EXCLUSIVO DA COHAPAR


RESPONSÁVEL TÉCNICO - COHAPAR:

COHAPAR


ANUÊNCIA DO ENGENHEIRO DO ESCRITÓRIO REGIONAL - COHAPAR:

COHAPAR


DETALHE 1 - PLANTIO DE GRAMA AO REDOR DAS UNIDADES HABITACIONAIS




DETALHE 2 - PERFIL DA RUA

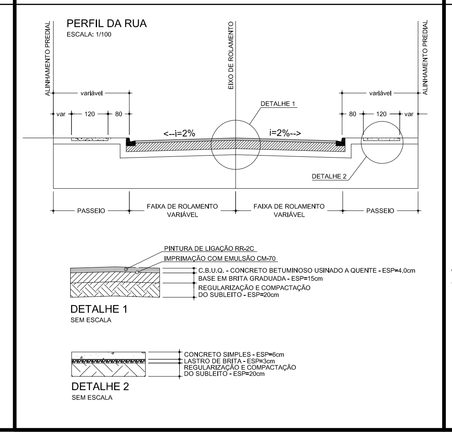


DETALHE 3 - ACESSO A MORADIA

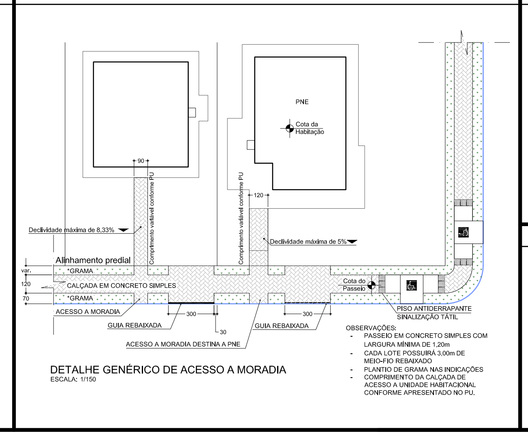


DETALHE 4 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE



DETALHE 5 - MEIO-FIO



DETALHE 6 - SINALIZAÇÃO VERTICAL



USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA

TÉCNICO DO MUNICÍPIO e/ou PREFEITO DO MUNICÍPIO

PREFEITURA

COHAPAR
Companhia de Habitação do Paraná

RIO AZUL
9ª Etapa — 34 uds
CONJUNTO HABITACIONAL RIO AZUL III
BAIRRO VILA FELIZ

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO

MORAR BEM PARANÁ
CARTEIRA PRÓPRIA
ERGP

PRANCHA	REVISÃO
PAV 01 01	R 01

autor projeto	autor desenho
ELIANE	ELIANE
escala	data da criação
INDICADA	SETEMBRO/2018

nome do arquivo: Rio Azul_34Uh_PAV_R01.dwg

HISTÓRICO: 04/10/2018 dwmakeye
04/10/2018
04/10/2018
04/10/2018